



SR235

Euro 5 machine, All in one



Kövessen minket Wechat és lépjen
kapcsolatba velünk Support hotline.
4006 09 8318 E-mail.
crd@sany.com.cn


- | | |
|-----------------------|----------------|
| ■ Max. fúrási átmérő | 2.0m |
| ■ Max. fúrási mélység | 73/58m |
| ■ Névleges nyomaték | 235kNm |
| ■ Motorteljesítmény | 265kW/2,000rpm |



Főbb paraméterek	m.e.	Paraméter	Megjegyz
Cölöp			
Max. fúrási átmérő	mm	2000/1500	①
Max. fúrási mélység	m	73/58	②
Forgatómű			
Névleges nyomaték	kN-m	235	
Forgási sebesség	rpm	5~30	
Előtoló rendszer			
Előtoló erő	kN	210	
Kihúzó erő	kN	270	
Előtolás	mm	15000	
Fő csörlő			
Vonalerő	kN	235	
Drótkötél átmérő	mm	32	
Max.vonalsebesség	m/min	70	
Segédcsörlő			
Vonalerő	kN	80	
Drótkötél átmérő	mm	20	
Max.vonalsebesség	m/min	70	
Torony dőlésszöge			
Előre/hátra	°	5/90	
Oldalirányú	°	±3	
Fő alváz			
Motor típusa	/	TAD1181VE	VOLVO
Motor teljesítménye	kW/perc	265/2000	
Emissziós osztály	/	Stage V	
Motor lökettérfogat	L	10.84	
Alváz hossza	mm	7490	
Kitolt szélessége	mm	4500	
Lánc talpak szélessége	mm	800	
Farsóprési sugár	mm	4600	
Méretek			
Teljes magasság	mm	24060	
Üzemi tömeg	t	83	
Szállítási szélesség	mm	3550	
Szállítási magasság	mm	3755	

- ①: védőcső nélkül/védőcsővel
②: frikciós Kelly mélység / interlocking Kelly mélység

	Kelly szár	Súly(kg)	Mélység(m)	Opció
Inter-locking Kelly	Φ445×3×151030040Standard			
	Φ445×4×151100054			
	Φ445×4×161152058			
Frikciós Kelly	Φ445×5×151090068			
	Φ445×5×161150073			

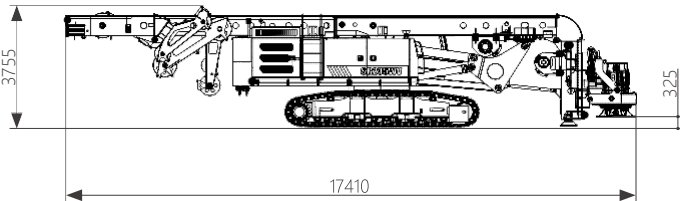

Kiemelkedő hatékonyságú fúrás: A talaj- és kőzetfúrás területén a vevők által kedvelt modell, könnyen kezelhető összetett mozgásvezérléssel, állítható nyomatékú és fordulatszámú forgatóművel, alkalmas a legkülönbözőbb geológiai körülményekhez és cölöpözési módszerekhez.

Erős motor: A Volvo TAD1181VE (Euro 5) teljes mértékben megfelel az EU károsanyag-kibocsátási előírásainak, hosszú élettartamot és stabil, megbízható teljesítményt nyújt alacsony üzemanyag-fogyasztás mellett.


Teljes löketű előtoló rendszer: 15 m extra hosszú löket, gyors előtoló és kihúzó funkcióval, alkalmas hosszú védőcsöves fúrásokhoz homokos, kavicsos tömedékelt formációkban.

Kelly vizualizáció: A zárszerkezet helyének valós idejű megjelenítése inter-lock típusú Kelly rúd használata közben, a véletlen káresemények elkerülése érdekében.

Lebegés mentesítő funkció: A drótkötél munka közben mindig feszes, ami meghosszabbítja az élettartamát.

Intelligens képernyő: HD érintőképernyő, 3ms frissítési frekvencia, könnyed animációs megjelenítés.

Központosított kenőrendszer : zsírzás fix mennyiséggel, fix időnként, megfelelő kenési állapotban tartva a gépet.

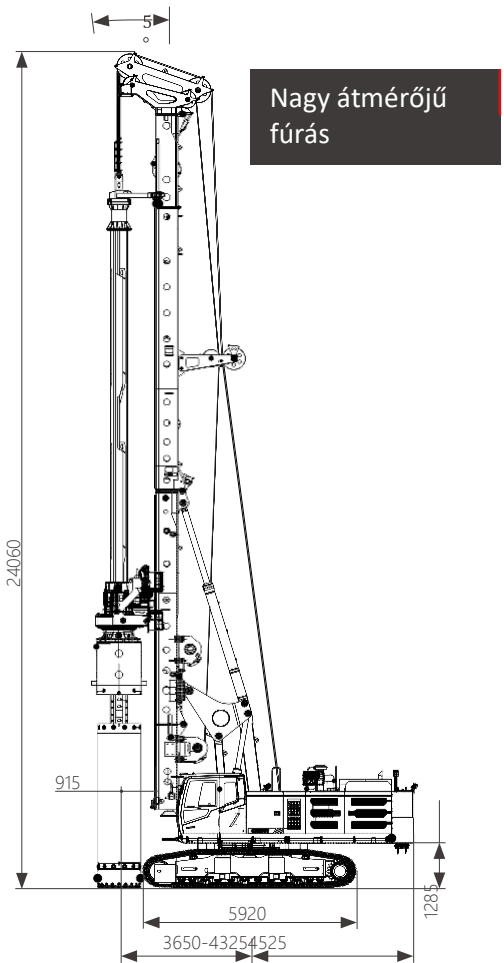

Nagy átmérőjű fúrás

Alacsony fejterű fúrás	m.e.	Paraméter	Megjegyzés
Cölöp			
Max. fúrási átmérő	mm	2000	
Max. fúrási mélység	m	34/24	①/②
Forgatómű			
Névleges nyomaték	kN-m	235	
Forgási sebesség	rpm	5~30	
Előtoló rendszer			
Előtoló erő	kN	210	
Kihúzó erő	kN	270	
Előtolás	mm	5900	
Méretek			
Teljes magasság	mm	13220	①
Teljes magasság	mm	11220	②
Üzemi tömeg	t	65	


	Kelly rúd	Tömeg(kg)	Mélység(m)	Opció
Frikciós Kelly	Φ445×5×6	4810	24	standard
	Φ445×5×8	5500	34	③

- Megjegyzés: ① torony felső helyzetben
② torony alsó helyzetben.
③ a Kelly rúd és az átmérő személyre szabottan

Alacsony fejterű üzemmód: A normál üzemmód gyorsan átszerelhető alacsony fejterű üzemmódra, a teljes magasság csak 13,2 m.


CFA üzemmód: CFA üzemmódra való közvetlen átváltás néhány alkatrész cseréjével valósítható meg, például a dedikált csigakeret, a kiegyensúlyozó egység, fúrólevél tisztító stb.

Egyedi építési mód: térfogatkiszorításos cölöp, mélységi talajkeverés, CCFA stb. előrendelésnél megadandó.

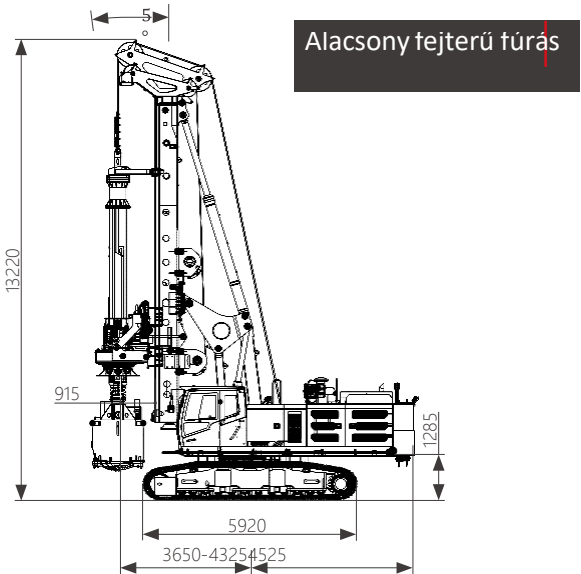

Alacsony fejterű fúrás

CFA mód	m.e.	Paraméter	Megjegye
Cölöp			
Max. fúrási átmérő	mm	1000	
Max. fúrási mélység	m	25.5	
Forgatómű			
Névleges nyomaték	kN-m	235	
Forgási sebesség	rpm	5~30	
Előtoló rendszer			
Előtoló erő	kN	210	
Kihúzó erő	kN	270	
Előtolás	mm	17000	
Fő csörlő			
CFA max. vonalerő	kN	1100	
Drótkötél átmérő	mm	32	
Max. vonalsebesség	m/min	17.5	
Méretek			
Teljes magasság	mm	29740	beton csővel
Üzemi tömeg	t	85	

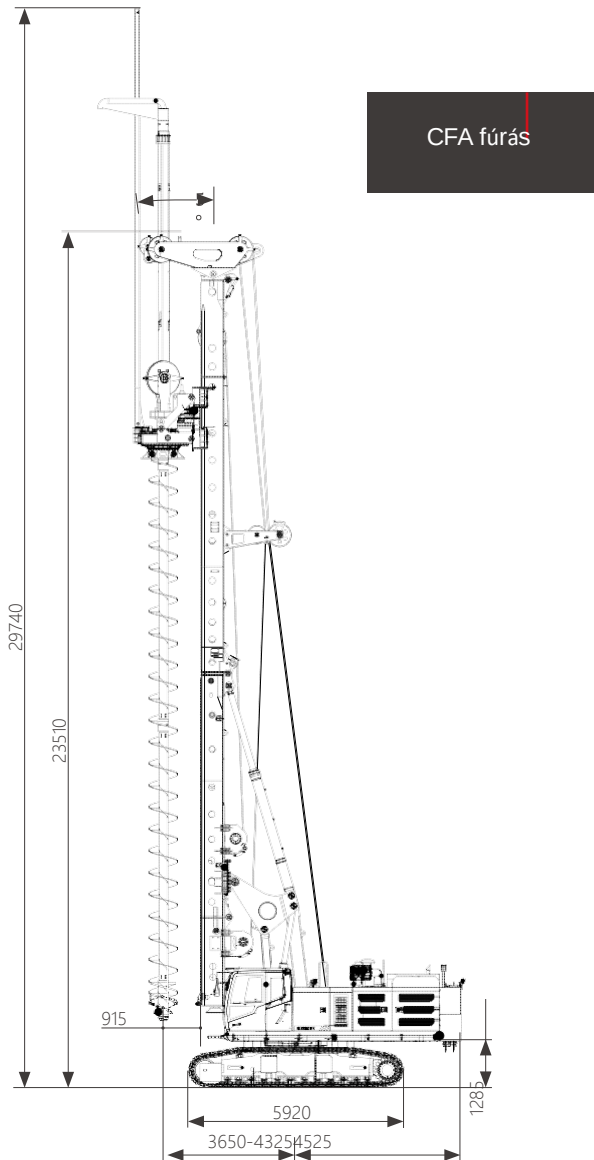

CFA fúrás

Szervizpontok

品质改变世界
Quality Changes the World



Globális ügyfélszolgálati forrádrót :

0086-4006-09-8318

Globális ügyfélszolgálat e-mail :

crd@sany.com.cn

Egy gép egy alkatrészkönyv.

Minden évszakban globális szervizellenőrzés

Egy hónapos speciális szervizszolgáltatás új géphez, beleértve az új gép összeszerelését, üzembe helyezését, átadás-átvételi ellenőrzést és kezelői képzést.

A tengerentúli ügyfelek számára évente kétszer szakmai képzés Kínában.

Szervizkártyák és szervizmatricák biztosítása, a globális ügyfélszolgálati forrádrót és a globális ügyfélszolgálati levelező rendszer biztosítása.

Jelenleg az értékesítési és szerviz hálózat 30 országban működik.

280 ügyfélszolgálati mérnök dolgozik a tengerentúlon.

22 tengerentúli alkatrésztár, több mint 3000 féle pótalkatrészből áll az ügyfelek rendelkezésére.



北京三一智造科技有限公司
BEIJING SANY INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

Cím: SANY Industry Park, Nankou Town, Changping District, Beijing, China
Service Hotline: SANY Industry Park, Nankou Town, Changping District, Beijing,
China: +0086-4006-09-8318
E-mail: crd@sany.com.cn
www.sanyglobal.com