



CK30 Széria

24.5 - 50 Le



CK30 SZÉRIA

Kemény munkához, kemény traktor kell.

Kioti CK30-as sorozat tökéletes partnere lesz.
24,5-50 Lóerős, nagy teljesítményű kompakt
traktorok, kiemelkedően könnyű kezelhetőséggel.
Minden munkaterületen kiválóan teljesít!

Manual(12F×12R) vagy HST(3 Tart.)

Fülkés, Közép- vagy hátsó bukókeret

Kompakt felépítés 24.5- 50 Le

KIOTI Stage V Diesel Motor

Prémium felszereltség

Egykaros Joystick (HST)





* All product images are for illustrative purpose only and may differ from the actual product.






Ablaktörölő és hátsó ablak fűtés

Az első és hátsó (opc.) ablaktörölők és a fűtőszál mindig tiszta kilátást biztosítanak. Tisztán tartják a szélvédőt az esőtől és egyéb szennyeződésektől, párától.

Tökéletes kilátás

A nagy méretű üvegek tökéletes kilátást tesznek lehetővé.

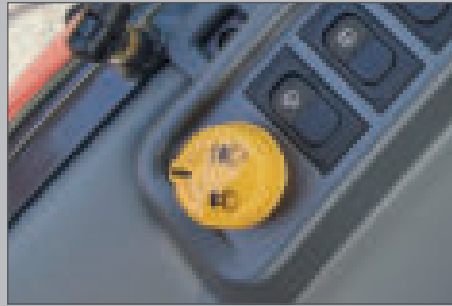

Független TLT Kapcsoló & Auto TLT

A hátsó független TLT könnyedén kapcsolható 1 gomb segítségével. Biztonsági kapcsoló gondoskodik arról, hogy bekapcsolt TLT-vel a motor ne legyen indítható. Minden modell választható manuális vagy automata TLT-vel érkezik. Amikor az automata TLT be van kapcsolva, a TLT automatikusan kikapcsolt amikor a 3. pont felemelésre kerül.



Egykaros Joystick(Std. HST & Cab)

Az egykaros joystick könnyű kezelhetőséget biztosít a homlokrakodónak. A kar visszatér közép állásba elengedést követően. Úszó pozíció lehetőséget nyújt arra, hogy a kanál kövesse a talajt.



CK30 Széria

Strapabíró felépítés és kényelem.

Kompakt kialakítás, mégis robosztus és erős.



Egy érintéses motorháztető

Könnyen nyitható motorháztető, mely lehetővé teszi a hozzáférést a motortérhez.




KIOTI Diesel Motor

A prémium diesel motor EU előírásoknak megfelelő károsanyag kibocsátással, egyenletes járású és erőteljes.



Szervókormány

A standard szervókormány elősegíti a szűk fordulókat, és a dönthető beállítással a vezető igényei szerint állítható.

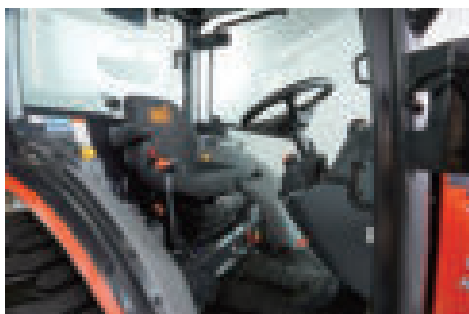

Deluxe ülés kartámasszal

Állítható rugózású ülés, kényelmes munkavégzést biztosít a kezelőnek hosszú munkavégzés alatt is.



Műszerfal

A kivilágított műszerfal nappali fényben is kiválóan látható.




HST kapcsolható sebességtartás (HST model)

Amikor a HST "sebesség asszisztens" működik, a motor fordulata és a padálok szinkronban vannak. Amint a gázpedál benyomásra kerül a motorfordulata is emeli, a megfelelő teljesítmény és fogyasztás érdekében.



Napellenző (Fülkés modell)

A napellenző segít a kezelőnek a megfelelő kilátásban napsütöses idő esetén is.

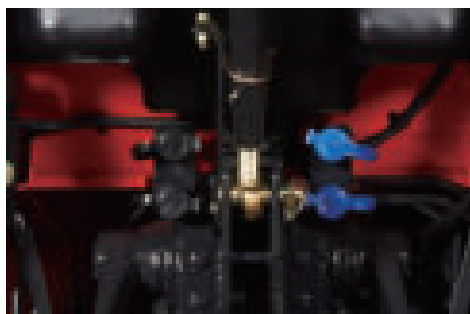

Hátsó kivezetett hidraulika kör (2 pár)

Minden fülkés modell 2 pár kivezetett hidraulika körrel érkezik.



Magas hasmagasság

Minimum hasmagasság 340mm. Ennek köszönhetően egyenetlen talajon is biztonsággal mozog a traktor.

SPECIFIKÁCIÓ(24.5 & 35LE)

MODEL	CK2630D	CK2630H	CK2630CH	CK3530	CK3530D	CK3530C	CK3530H	CK3530CH
MOTOR								
Gyártó	Daedong							
Model	3A165LWM-E1	3A165LWH-E1		3H-TM5B			3H-TH5B	
Motor teljesítmény	HP	24.5		34.9				
Névleges fordulát	rpm	2,400		2,600				
Max. nyomaték	Nm	84		115				
Nyomaték tartalék	%	15		20				
Típus	Vízűtűtes 4 űtemű dízel motor			Vízűtűtes 4 űtemű dízel motor CRDi				
Hengerek	3							
Lökettűrfogat	cc	1,647		1,826				
KAPACITÁS								
Űzemanyagtank	ℓ	34						
TLT								
Hűtsű TLT	rpm	Independent 540/540E						
Kűzűpsű TLT	rpm	Option(2,000)						
HIDRAULIKA								
3 Pont vezűrlűs típus	Pozíció erűszabályzűval	Pozíció			Pozíció erűszabályzűval	Pozíció		
Eszkűz hydr. telj.	ℓ /min	24			26			
Szervű hydr. telj.	ℓ /min	15.6			16.9			
Teljes hydr. telj.	ℓ /min	39.6			42.9			
3-Pont csatlakozű	Category I							
Alsű kar csatl,	Gyolyű		Gyors	Golyű		Gyors	Golyű	Gyors
Emelűsi kapacitás	kg.f	1,030						
Vontatűs típus	Keret(Clevis)							
Kűhelyezett hidraulika szűma	(Hűtsű)	2 ports	4 ports	2 ports	4 ports	2 ports	4 ports	
HAJTÁSLÁNC								
Váltű	Manual	HST		Manual			HST	
Sebessűgek szűma	12 × 12	3 tratoműny		12 × 12			3 tartoműny	
Irűnyváltű	Szinkron váltű	Hidrosztatikus hajtűs		Szinkron váltű			Hidrosztatikus hajtűs	
Korműnyűzűs	Hidrosztatikus szervűkorműny							
Mechanikus differenciűlzűr	Hűtul Standard							
UTAZű SEBESSűGEK								
Elűre	km/h	1.31 ~ 15.50	0 ~ 16.11	1.65 ~ 25.00			0 ~ 25.48	
Hűtra	km/h	1.27 ~ 15.10	0 ~ 11.28	1.61 ~ 24.36			0 ~ 17.58	
MÉRETEK								
Teljes hossz.	mm	3,063						
Teljes szűélessűg	mm	1,385(w/ AG Tire)						
Nyomtűv elűl	mm	1,126(w/ AG Tire)						
Nyomtűv hűtul	mm	1,102(w/ AG Tire)						
Teljes magassűg (bukűkerettel)	mm	2,118(w/ AG Tire)	2,507(w/ AG Tire)	-	2,507(w/ AG Tire)	2,118(w/ AG Tire)	-	2,507(w/ AG Tire)
Teljes magassűg (fűlűkűs)	mm	-	-	2,359(w/ AG Tire)	-	-	2,359(w/ AG Tire)	-
Tengelytűv	mm	1,670						
Hasmagassűg	mm	340(w/AG Tire)						
Fordulűsi sugűr	mm	2,450						
GUMIMÉRET								
Mezűgűgazdasűgi elűsű	7-16							
Mezűgűgazdasűgi hűtsű	11.2-24							
Gyűppgumi elűl	27×8.5-15							
Gyűppgumi hűtul	41×14-20							
lpari gumi elűl	25×8.5-14							
lpari gumi hűtul	15-19.5							

* NOTE : Specifications and design are subject to change without notice.

SPECIFIKÁCIÓ (40LE)

MODEL		CK4030	CK4030D	CK4030C	CK4030H	CK4030CH
MOTOR						
Gyártó		Daedong				
Modell		3H-TM5B			3H-TH5B	
Motor teljesítmény	LE	39.6(29.5)				
Névleges fordulát	rpm	2,600				
Max. nyomaték	Nm	118				
Teljesítmény tartalék	%	9				
Típus		Vízűtéses 4 ütemű CRDI Diesel				
Hengerek száma		3				
Lökettérfogat	cc	1,826				
KAPACITÁS						
Üzemanyag tank	ℓ	34				
TLT						
Hátsó TLT	rpm	Independent 540/540E				
Középső TLT	rpm	Option(2,000)				
HIDRAULIKA						
3 Pont vezérlés típus		Pozíció	Pozíció és erőszabályzó	Pozíció		
Eszköz hydr. telj.	ℓ /min	26				
Szervó hydr. telj.	ℓ /min	16.9				
Teljes hydr. telj.	ℓ /min	42.9				
3-Pont csatl. típus		Category I				
Alsó kar csatl,		Ball		Quick	Ball	Quick
Emelési kapacitás	kg.f	1,030				
Vontatás típus		Bar(Clevis)				
Kihelyezett hidraulika száma	(Hátsó)	2 ports		4 ports	2 ports	4 ports
HAJTÁSLÁNC						
Váltó		Manual			HST	
Sebességek száma		12 × 12			3 Ranges	
Írányváltó típus		Szinkron váltó			Hidrosztatikus hajtás	
Kormányzás		Hidrosztatikus szervókormány				
Mechanikus differenciálzár		Hátul Standard				
UTAZÓ SEBESSÉGEK						
Előre	km/h	1.65 ~ 25.00			0 ~ 25.48	
Hátra	km/h	1.61 ~ 24.36			0 ~ 17.58	
MÉRETEK						
Teljes hossz.	mm	3,063				
Teljes szélesség	mm	1,385(w/ AG Tire)				
Nyomtáv előre	mm	1,126(w/ AG Tire)				
Nyomtáv hátul	mm	1,102(w/ AG Tire)				
Teljes magasság (bukókerettel)	mm	2,507(w/ AG Tire)	2,118(w/ AG Tire)	-	2,507(w/ AG Tire)	-
Teljes magasság (fűlkés)	mm	-	-	2,359(w/ AG Tire)	-	2,359(w/ AG Tire)
Tengelytáv	mm	1,670				
Hasmagasság	mm	340(w/ AG Tire)				
Fordulási sugár	mm	2,450				
GUMIMÉRET						
Mezőgazdasági első		7-16				
Mezőgazdasági hátsó		11.2-24				
Gyepgumi elől		27×8.5-15				
Gyepgumi hátul		41×14-20				
Ipari gumi elől		25×8.5-14				
Ipari gumi hátul		15-19.5				

* NOTE : Specifications and design are subject to change without notice.

MODEL		CK4530D	CK4530H	CK4530CH	CK5030D	CK5030C	CK5030H	CK5030CH
MOTOR								
Gyártó		Daedong						
Model		3HT-TM5E	3HT-TH5E		3HT-TM5E		3HT-TH5E	
Motor teljesítmény		LE	44.9		50.3			
Névleges fordulát		rpm	2,600					
Max. nyomaték		Nm	148		166			
Teljesítmény tartalék		%	20					
Típus		In-line Vertical, Water-cooled, 4 cycle CRDI Diesel						
Hengerek száma		3						
Lökettérfogat		cc	1,826(111.4)					
KAPACITÁS								
Üzemanyagtank		ℓ	34					
TLT								
Hátsó TLT		rpm	Independent 540/540E					
Középső TLT		rpm	Option(2,000)					
HIDRAULIKA								
3 Pont vezérlés típus		Position, Draft, Mixed Control	Pozíció		Position, Draft, Mixed Control	Pozíció		
Eszköz hidraulika telj.		ℓ /min	26					
Szervó hydr. telj.		ℓ /min	16.9					
Teljes hydr. telj.		ℓ /min	42.9					
3 pont csatlk. típus		Category I						
Alsó kar cstl. típus		Ball		Quick	Ball	Quick	Ball	Quick
Emelő kapacitás		kg.f	1,030					
Vontatás típus		Bar(Clevis)						
Kihelyezett hidraulika száma		2 ports	4 ports	2 ports	4 ports	2 ports	4 ports	
HAJTÁSLÁNC								
Váltó		Manual	HST		Manual		HST	
Sebességek száma		12 × 12	3 Tart.		12 × 12		3 Tart.	
Írányváltó típus		Szinkron váltó	Hidrosztatikus hajtás		Szinkron váltó		Hidrosztatikus hajtás	
Kormányzás		Hidrosztatikus szervókormány						
Mechanikus differenciálzár		Hátul Standard						
UTAZÁSI SEBESSÉGEK								
Előre		km/h	1.65 ~ 25.00	0 ~ 25.48	1.65 ~ 25.00		0 ~ 25.48	
Hátra		km/h	1.61 ~ 24.36	0 ~ 17.58	1.61 ~ 24.36		0 ~ 17.58	
MÉRETEK								
Teljes hossz		mm	3,063					
Teljes szélesség		mm	1,385(w/ AG Tire)					
Nyomtáv elől		mm	1,126(w/ AG Tire)					
Nyomtáv hátul		mm	1,102(w/ AG Tire)					
Teljes magasság (bukókeret)		mm	2,118(w/ AG Tire)	2,507(w/ AG Tire)	-	2,118(w/ AG Tire)	-	2,507(w/ AG Tire)
Teljes magasság (tülkés)		mm	-	-	2,359(w/ AG Tire)	-	2,359(w/ AG Tire)	-
Tengelytáv		mm	1,670					
Hasmagasság		mm	340(w/ AG Tire)					
Fordulási sugár		mm	2,450					
GUMIMÉRET								
Mezőgazdasági elől		7-16						
Mezőgazdasági hátul		11.2-24						
Gyepgumi elől		27×8.5-15						
Gyepgumi hátul		41×14-20						
Ipari gumi elől		25×8.5-14						
Ipari gumi hátul		15-19.5						

Standard Felszereltség


- Hátsó TLT
- Joystick szelep (for HST and Cab model)
- Auto TLT
- Visszapillantó
- Kézfék
- Duda
- 7 pólusú csatl.
- Fényszórók
- Elő és hátsó munkalámpa (fülkés)
- Légkondicionáló (fülkés)
- Hátsóablakfűtő (fülkés)
- Ülés kartámasszal
- Napellenző (fülkés)
- Elő vonószem
- Tanksapka
- TLT takaró
- Pohártartó
- HST tempomat(HST model)
- HST Link (HST model)
- Szerszámos doboz
- Üzemanyagfűtés (35, 40, 45, 50 Le)
- TLT tempomat (35, 40, 45, 50 Le)
- Szivattyúzó (HST és fülkés model)

Opciók felszereltség

- Közepeső TLT
- Első & Hátsó súly
- Belsőtükrő (fülkés model)
- Rádió (fülkés model)
- Sárgavillogó előkészítés
- Hátsó ablaktörő (fülkés model)
- Napellenző (bukókeretes model)
- Biztonsági szűrő
- Rendszámartató (fülkés model)

Elérhető Kioti eszközök

- Homlokrakodó



Rakodó specifikáció

MODEL	KL4010
A Maximum emelési mag.	2,500 mm
Emelési kapacitás	766 kgf
Súly (eszköz nélkül)	310 kg

* NOTE : Specifications and design are subject to change without notice.



Daedong Kioti Europe B.V.
Koerilenstraat 2-6, 3199 LR, Maasvlakte
Rotterdam The Netherlands
Tel +31(0)181-35 30 24
Website www.kioti.eu

Dealer Imprint Area

KIOT Tractor / Daedong Ind. Co., Ltd. / 03.2

LIT-CK30-ALL1