


SIMEX
Vibrációs tömörítőkerekek
CT 2.8



- ✓ Kiválóan alkalmas munkagödörök betemetése után a földréteg tömörítésére, mely így egyben az új aszfaltréteg alapját is képezheti.
- ✓ Segítségével kizárhatja az út alatti talaj beomlását, ami miatt az út minősége romlik.
- ✓ A kerék szabadon hagyásával elértük, hogy a tömörítendő anyag nem halmozódik fel, a tömörített felület így egyenletes lesz.
- ✓ A rezgéscsillapítónak köszönhetően a kerék rezgése sem a meghajtó gépet, sem pedig a gépkezelőt nem zavarja.

- ✓ Ellentétesen mozgó kettős tengelyrendszer
 - Nagyobb függőleges erők keletkeznek a gép, így jobban tömöríti a talajt
 - Elnyeli a vízszintes erőket, így sem a gép, sem pedig a gépkezelő nem érzi meg a rezgéseket.
- ✓ Könnyen cserélhető nyomólapok
A nyomólapok cseréjével egyszerűen beállíthatja a kerék vastagságát.

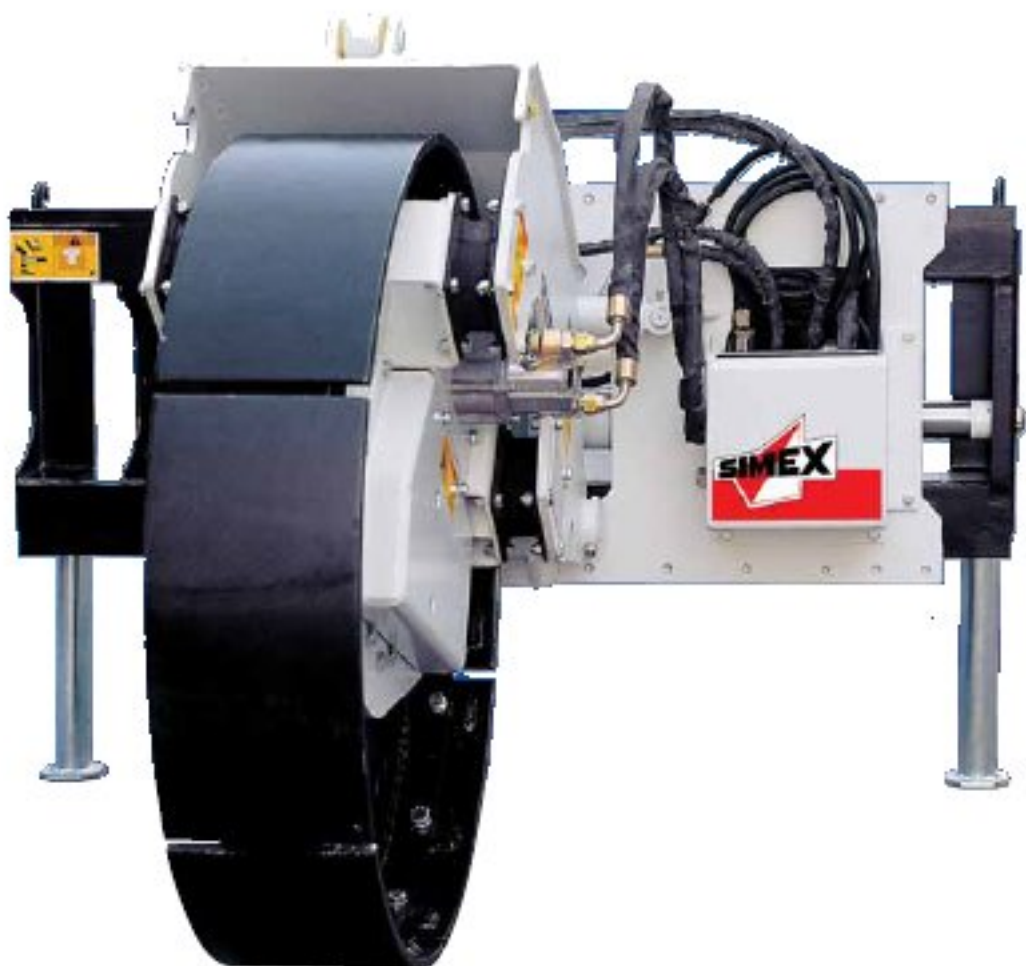

A CT 2.8 Standard kivitelű változata



A kereket a meghajtó gép hidraulikus rendszeréhez kell csatlakoztatni. A kerék visszatömöríti a munkagödör visszatemetésekor fellazult talajt. A kerék maximum 750 mm-t tud süllyedni és a vastagsága maximum 400 mm lehet.

A munka elvégzése után kiválóan tömörített talajt kap eredményül.



A CT 2.8 opciókkal szerelt változata



Rendkívül jó eredményt érhet el a hidraulikus oldalmazgatással felszerelt tömörítőkerékkel, ha falak, vagy útpadkák mellett kell munkát végeznie.





A CT 2.8 kotrógépre szerelhető változata



Az összes kicsi és közepes méretű kotrógépre felszerelhető, és rendkívül jó eredményt lehet vele elérni, akár a kotrógép középvo-nalával párhuzamosan, akár arra merőlegesen rögzíti a kereket.



Műszaki jellemzők

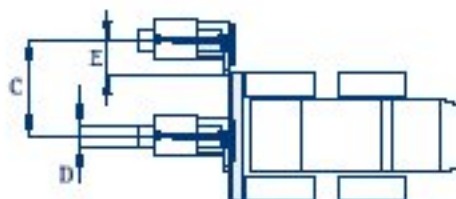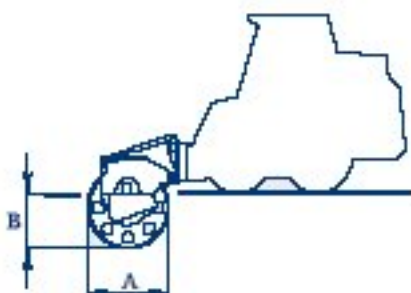

Műszaki jellemző	Standard kivitel	Opciókkal szerelve	Kotró gépre szerelhető
Standard kerékkel			
Kerékátmérő (A) [mm]	1060	1060	1060
A kerék szélessége (D)[mm]	200-250-300-350-400	200-250-300-350-400	200-250-300-350-400
Munkamélység (B) [mm]	0-750	0-750	0-750
Különleges nyomóla-pok nélküli kerékkel			
Kerékátmérő (A) [mm]	1060	1060	1060
A kerék szélessége (D)[mm]	50-100-150	50-100-150	50-100-150
Munkamélység (B) [mm]	0-350	0-350	0-350
A rezgés frekvenciája [Hz]	30-40	30-40	30-40
A rezgés hullámhossza [mm]	0,8-1,4	0,8-1,4	0,8-1,4
Függőleges dinamikus erőhatás [kN]	33	33	33

Műszaki jellemző	Standard kivitel	Opciókkal szerelve	Kotró gépre szerelhető
Függőleges erőhatás [kN]	42	42	42
Átlagos üzemi sebesség [m/min]	5-50	5-50	5-50
Tömörített felület [m ² /h]	240-1200	240-1200	240-1200
Oldalmazgatás	-	hidraulikus	-
Maximális oldalmazgatás [mm] (C)	-	1100	-
A tengelyen túlnyúló oldalmazgatás (E) [mm]	-	400	-
A szöghelyzet beállítása	-	hidraulikus	-
Billentés [°]	-	18°	-
A kerék emelése	-	hidraulikus	-
Üzemi tömeg [kg] (1)	550	750	450
Szükséges térfogat-áram [l/min]	30-50	45-60	30-50
Szükséges nyomás [bar]	150-220	150-220	150-220

*A standard felszereltségtől eltérő kerékvastagságot csak külön kérésre biztosítjuk.

(1) A felhasználó köteles ellenőrizni, hogy a meghajtó gép megfelel-e a tömörítőhenger által megkívánt műszaki feltételeknek.