


SIMEX törőkanalak

CB800-950-1100-1250-1400-1600-2000-2500-3500



- ✓ Adapterként használható normál és csúszó kormányzású rakodógépekhez, kotró-rakodógépekhez és teleszkópos megfogó gépekhez.
- ✓ A megtöltése olyan egyszerű, mint a normál rakodókanálé.
- ✓ A megfordítható vágószerszámok miatt az élettartam megkétszereződik.
- ✓ A kanalak széles választéka miatt bármilyen a meghajtó géphez talál megfelelő modell.
- ✓ A kiváló teljesítményről és törő erőről két darab nagy térfogat kiszorítású radiáldugattyús hidromotor gondoskodik. (Simex szabadalom)
- ✓ A gépkezelő épségéről biztonsági berendezések gondoskodnak.

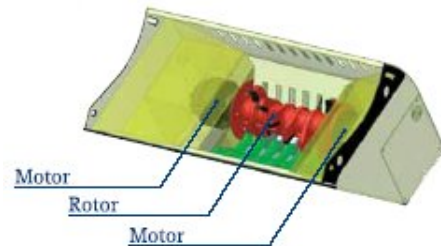

- ✓ Nincsenek káros rezgések.
- ✓ A vágószerszámokat könnyen áthelyezheti, vagy eltávolíthatja, így különböző méretű tört anyagot kap.
- ✓ A tört anyag mérete lehet:
 - 0-50 mm
 - 0-70 mm
 - 0-100 mm



A bontási törmelék helyszínen történő összevezényezése

- ✓ A bontási törmelékből a helyszínen újrahasznosított anyagot készíthet. A munka határfoka nő, a költségek csökkennek.
- ✓ A kanál kis mérete miatt mozgatása még szűk helyeken is könnyű.
- ✓ Szükség esetén rögtön a felhasználási helyre terítheti a tört anyagot.
- ✓ A törhető törmelék anyagok: Tégla, beton, üveg, vasbeton, természetes építőanyagok, kerámiák, aszfalt.
- ✓ A törőkanál megbirkózik még a termőtalajjal, nedves, vagy korhadott faágakkal és más könnyen deformálódó anyagokkal is.
- ✓ **ELŐNYÖK:** A költségek nagymértékben csökkenthetők azzal, hogy az összevezényezett törmelék-rögtön, a bontás helyszínén újra felhasználhatja.



Műszaki jellemzők:

Műszaki jellemző	CB 800	CB 950	CB 1100	CB 1250	CB 1400	CB 1600	CB 2000	CB 2500	CB 3500
Szélesség [mm]	1400	1450	1500	1600	1700	1800	1900	2100	2300
Kanáltérfogat [m ³] (1)	0,16	0,28	0,3	0,41	0,52	0,6	0,8	1	1,5
Önsúly [kg]	620	640	770	790	820	940	1120	1400	1850
Üzemi tömeg [kg] (1),(2),(3)	800	950	1100	1250	1400	1600	2000	2500	3500
A forgórész szélessége [mm]	450	450	550	550	650	650	650	850	850
A törőszerszámok száma [db]	4x2	4x2	5x2	5x2	6x2	6x2	6x2	8x2	8x2
Szükséges térfogatáram [l/min]	30-60	30-60	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	60-120	60-120
Szükséges nyomás [bar]	300-180	300-180	300-180	300-180	300-180	300-180	300-180	300-180	300-180

- (1). Ha a törmelék sűrűsége nem nagyobb 1100 kg/m³-nél
- (2). A meghajtó gép megengedett terhelésének meg kell haladnia a teli kanál által kifejtett terhelést.
- (3). A felhasználó köteles ellenőrizni, hogy a meghajtó gép megfelel-e a törőkanál által megkívánt műszaki feltételeknek.