

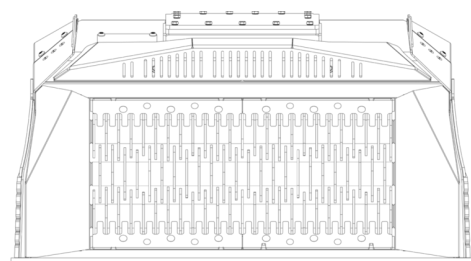


CSILLAGROSTA KANÁL MB-HDS323

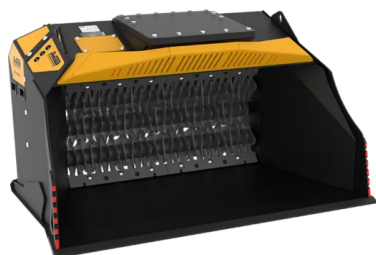


A

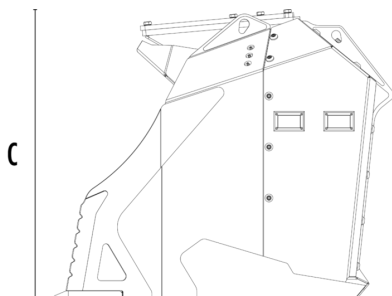

C

B

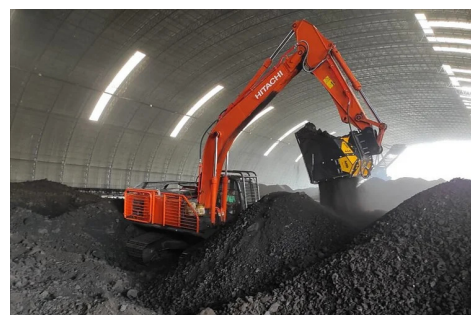

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Ajánlott Kotrógép

tonna

22 - 35



Ajánlott Rakodó*

tonna

12 - 16

Súly

tonna

2,40

Terhelhetőség

m³

1,65

Terhelhetőség kapacitás-növelő készlettel szénre

m³

2,00 - 2,40

Nyomás

bar

250 - 300

Ellennyomás

bar

< 20

Olaj áramlási sebesség**

l/min

120 - 160

A dimenzió

mm

2330

B dimenzió

mm

1500

C dimenzió

mm

1250

* Lásd a rakodásra és billenésre vonatkozó jogszabályi előírásokat UNI ISO 14397 - 1:2008.

** A minimális hidraulikus áramlási sebességet a szükséges üzemi nyomással együtt kell elérni.

TÁRCSA KÉSZLET

TÁRCSA	BEÁLLÍTÁS*	FELDOLGOZÁS TÍPUSA
RQ8 Rosta tárcsa	8 mm	Talaj levegőztetés
RQ20 Rosta tárcsa	20 mm	Nedves és száraz anyagok rostálása és válogatása
RQ50 Rosta tárcsa	50 mm	
RM mixer tárcsa		Szén aprítás Talaj levegőztetés Komposzt levegőztetés Üveg őrlés Gipszkarton térfogat csökkentés
RE8 Finom rosta tárcsa	8.5 mm	
RE16 Finom rosta tárcsa	16 mm	Nedves/száraz talaj rostálására
RC komposztáló tárcsa	36.5 mm	Lombozat és kisebb ágak aprítása Komposztálás

* Tárcsa zárt helyzetben.

KIEGÉSZÍTŐK

Tárcsaház	24 hónap Garancia
RQ8 Rosta tárcsa	RQ20 Rosta tárcsa
RQ50 Rosta tárcsa	RM mixer tárcsa
RC komposztáló tárcsa	RE8 Finom rosta tárcsa
RE16 Finom rosta tárcsa	

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



BONTÁS ÉS
FELÚJÍTÁS



Útépítés és
infrastruktúra



Bányák és
kőfejtők



Városi építési
területek



Távoli
munkaterületek és
összetett
logisztika



Csatornaépítés



Inert anyagok
újrahasznosítása
és
hulladékkezelés



FÖLDMUNKA ÉS
ÁSATÁSOK



Környezet-rehabilit