



CSILLAGROSTA KANÁL MB-HDS207

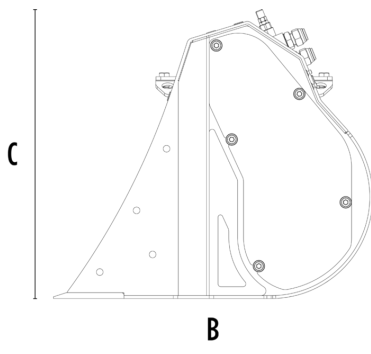

MŰSZAKI JELLEMZŐK

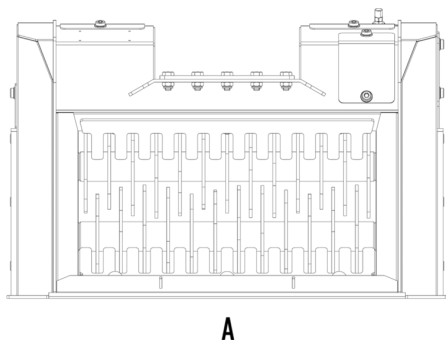

Ajánlott Kotrógép

tonna

1,3 - 2,8



Ajánlott Kotrórakodó

tonna

3 - 4*

Súly

tonna

0,098

Terhelhetőség

m³

0,05

Nyomás

bar

200 - 220

Ellennyomás

bar

< 20

Olaj áramlási sebesség**

l/min

25 - 35

A dimenzió

mm

740

B dimenzió

mm

545

C dimenzió

mm

495

* Csak a kotró-rakodó hátsó karján alkalmazható.

** A minimális hidraulikus áramlási sebességet a szükséges üzemi nyomással együtt kell elérni.

TÁRCSA KÉSZLET

TÁRCSA	BEÁLLÍTÁS*	FELDOLGOZÁS TÍPUSA
RQ8 Rosta tárcsa	8 mm	Talaj levegőztetés
RQ15 Rosta tárcsa	15 mm	Nedves és száraz anyagok rostálása és válogatása
RM mixer tárcsa		Szén aprítás Talaj levegőztetés Komposzt levegőztetés Üveg őrlés Gipszkarton térfogat csökkentés

* Tárcsa zárt helyzetben.

KIEGÉSZÍTŐK

Teherbírás növelő készlet	Tárcsaház
24 hónap Garancia	RQ8 Rosta tárcsa
RQ15 Rosta tárcsa	RM mixer tárcsa

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



Zárt terek



Városi építési területek



Távoli munkaterületek és összetett logisztika



Csatornaépítés



FÖLDMUNKA ÉS ÁSATÁSOK



Környezet-rehabilit



Mezőgazdaság és tájrendezés



Erdőterületek karbantartása

