



CSILLAGROSTA KANÁL MB-HDS212

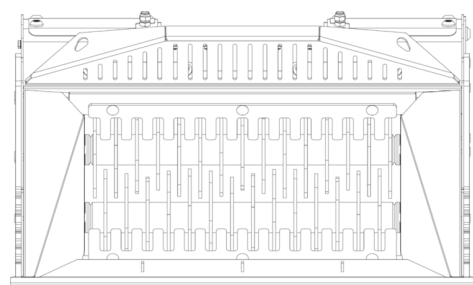

A

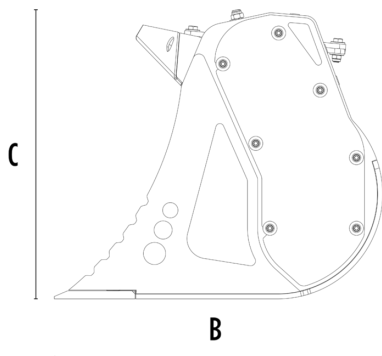

B



MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Ajánlott Kotrógép	tonna	5 - 10
	Ajánlott Kotrórakodó	tonna	8 - 9*
	Ajánlott Csúszókormányzású rakodógép**	tonna	3 - 4
	Súly	tonna	0,48
	Terhelhetőség	m³	0,15
	Nyomás	bar	200 - 250
	Ellennyomás	bar	< 20
	Olaj áramlási sebesség***	l/min	75 - 100
	A dimenzió	mm	1220
	B dimenzió	mm	815
	C dimenzió	mm	710

* Csak a kotró-rakodó hátsó karján alkalmazható.

** Lásd a rakodásra és billenésre vonatkozó jogszabályi előírásokat UNI ISO 14397 - 1:2008.

*** A minimális hidraulikus áramlási sebességet a szükséges üzemi nyomással együtt kell elérni.

TÁRCSA KÉSZLET

TÁRCSA	BEÁLLÍTÁS*	FELDOLGOZÁS TÍPUSA
	8 mm	Talaj levegőztetés
	20 mm	Nedves és száraz anyagok rostálása és válogatása
	50 mm	
		Szén aprítás Talaj levegőztetés Komposzt levegőztetés Üveg őrlés Gipszkarton térfogat csökkentés
	8.5 mm	
	16 mm	Nedves/száraz talaj rostálására
	36.5 mm	Lombozat és kisebb ágak aprítása Komposztálás

* Tárcsa zárt helyzetben.

KIEGÉSZÍTŐK

Tárcsaház	24 hónap Garancia
RQ8 Rosta tárcsa	RQ20 Rosta tárcsa
RQ50 Rosta tárcsa	RM mixer tárcsa
RE8 Finom rosta tárcsa	RE16 Finom rosta tárcsa
RC komposztáló tárcsa	

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



Zárt terek



Városi építési
területek



Távoli munkaterületek és
összetett
logisztika



Csatornaépítés



FÖLDMUNKA ÉS
ÁSATÁSOK



Környezet-rehabilit



Mezőgazdaság és
tájrendezés



Erdőterületek
karbantartása