




CSILLAGROSTA KANÁL MB-HDS214

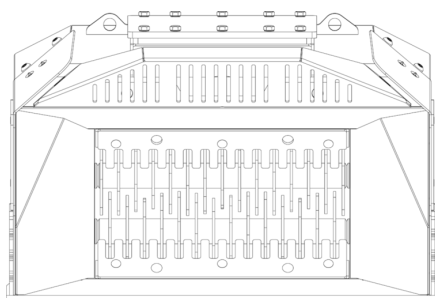

A

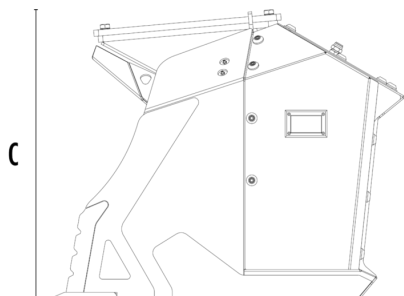

B

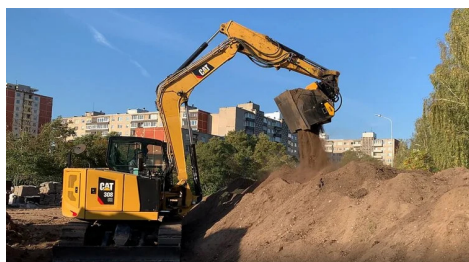


MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Ajánlott Kotrógép	tonna	9 - 13
	Ajánlott Kotrórakodó	tonna	8 - 13
	Ajánlott Csúszókormányzású rakodógép*	tonna	4 - 10
	Súly	tonna	0,82
	Terhelhetőség	m³	0,40
	Nyomás	bar	200 - 250
	Ellennyomás	bar	< 20
	Olaj áramlási sebesség**	l/min	75 - 120
	A dimenzió	mm	1380
	B dimenzió	mm	1125
	C dimenzió	mm	950

* Lásd a rakodásra és billenésre vonatkozó jogszabályi előírásokat UNI ISO 14397 - 1:2008.

** A minimális hidraulikus áramlási sebességet a szükséges üzemi nyomással együtt kell elérni.

TÁRCSA KÉSZLET

TÁRCSA	BEÁLLÍTÁS*	FELDOLGOZÁS TÍPUSA
 RQ8 Rosta tárcsa	8 mm	Talaj levegőztetés
 RQ20 Rosta tárcsa	20 mm	Nedves és száraz anyagok rostálása és válogatása
 RQ50 Rosta tárcsa	50 mm	
 RM mixer tárcsa		Szén aprítás Talaj levegőztetés Komposzt levegőztetés Üveg őrlés Gipszkarton térfogat csökkentés
 RE8 Finom rosta tárcsa	8.5 mm	Nedves/száraz talaj rostálására
 RE16 Finom rosta tárcsa	16 mm	
 RC komposztáló tárcsa	36.5 mm	Lombozat és kisebb ágak aprítása Komposztálás

* Tárcsa zárt helyzetben.

KIEGÉSZÍTŐK

Tárcsaház	24 hónap Garancia
RQ8 Rosta tárcsa	RQ20 Rosta tárcsa
RQ50 Rosta tárcsa	RC komposztáló tárcsa
RM mixer tárcsa	RE16 Finom rosta tárcsa
RE8 Finom rosta tárcsa	

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



