



CSILLAGROSTA KANÁL

MB-HDS307



A

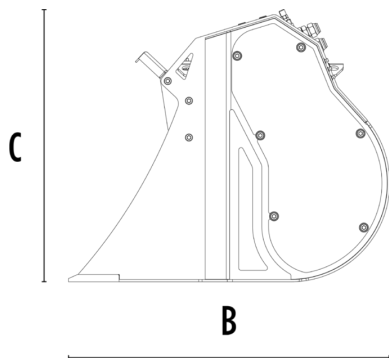

B

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Ajánlott Kotrógép

tonna

2,5 - 5



Ajánlott Kotrórakodó

tonna

4 - 6*

Súly

tonna

0,17

Terhelhetőség

m³

0,08

Nyomás

bar

200 - 220

Ellennyomás

bar

< 20

Olaj áramlási sebesség**

l/min

25 - 35

A dimenzió

mm

760

B dimenzió

mm

700

C dimenzió

mm

595

* Csak a kotró-rakodó hátsó karján alkalmazható.


** A minimális hidraulikus áramlási sebességet a szükséges üzemi nyomással együtt kell elérni.

TÁRCSA KÉSZLET

TÁRCSA

BEÁLLÍTÁS*

FELDOLGOZÁS TÍPUSA



RQ8 Rosta tárcsa

8 mm

RQ15 Rosta tárcsa

15 mm

Talaj levegőztetés

Nedves és száraz anyagok rostálása és válogatása



RM mixer tárcsa

Szén aprítás

Talaj levegőztetés

Komposzt levegőztetés

Üveg őrlés

Gipszkarton térfogat csökkentés

* Tárcsa zárt helyzetben.

KIEGÉSZÍTŐK

Tárcsaház

24 hónap Garancia

RQ8 Rosta tárcsa

RQ15 Rosta tárcsa

RM mixer tárcsa

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



Zárt terek



Városi építési
területek



Távoli
munkaterületek és
összetett
logisztika



Csatornaépítés



FÖLDMUNKA ÉS
ÁSATÁSOK



Környezet-rehabilit



Mezőgazdaság és
tájrendezés



Erdőterületek
karbantartása