

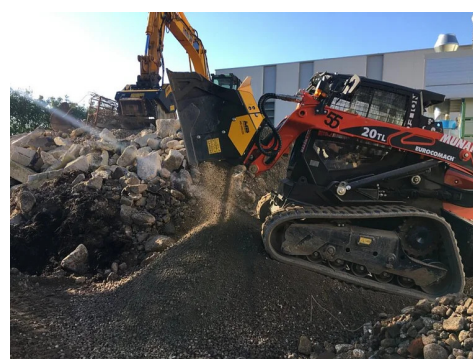


CSILLAGROSTA KANÁL MB-HDS220

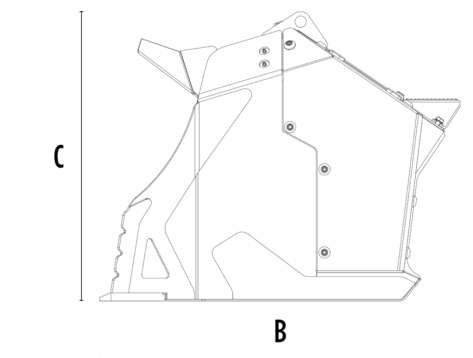

MŰSZAKI JELLEMZŐK

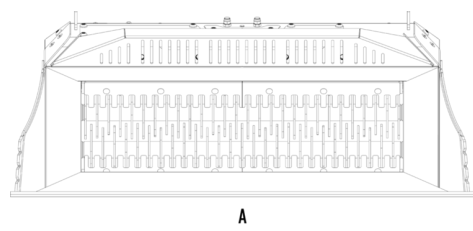

Ajánlott Kotrórakodó

tonna

7 - 11



Ajánlott Csúszókormányzású rakodógép*

tonna

4,5 - 10

Súly

tonna

1,00

Terhelhetőség

m³

0,60

Nyomás

bar

230 - 280

Ellennyomás

bar

< 20

Olaj áramlási sebesség**

l/min

90 - 150

A dimenzió

mm

2220

B dimenzió

mm

1060

C dimenzió

mm

890

* Lásd a rakodásra és billenésre vonatkozó jogszabályi előírásokat UNI ISO 14397 - 1:2008.

** A minimális hidraulikus áramlási sebességet a szükséges üzemi nyomással együtt kell elérni.

TÁRCSA KÉSZLET

TÁRCSA	BEÁLLÍTÁS*	FELDOLGOZÁS TÍPUSA
RQ8 Rosta tárcsa	8 mm	Talaj levegőztetés
RQ20 Rosta tárcsa	20 mm	Nedves és száraz anyagok rostálása és válogatása
RM mixer tárcsa		Szén aprítás Talaj levegőztetés Komposzt levegőztetés Üveg őrlés Gipszkarton térfogat csökkentés
RE8 Finom rosta tárcsa	8.5 mm	Nedves/száraz talaj rostálására

* Tárcsa zárt helyzetben.

KIEGÉSZÍTŐK

Tárcsaház	24 hónap Garancia
RQ8 Rosta tárcsa	RQ20 Rosta tárcsa
RM mixer tárcsa	RE8 Finom rosta tárcsa

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



Zárt terek



Városi építési területek



Távoli munkaterületek és összetett logisztika



Inert anyagok újrahasznosítása és hulladékkezelés



FÖLDMUNKA ÉS ÁSATÁSOK



Környezet-rehabilitáció



Mezőgazdaság és tájrendezés



Erdőterületek karbantartása