



CSILLAGROSTA KANÁL MB-HDS412



A

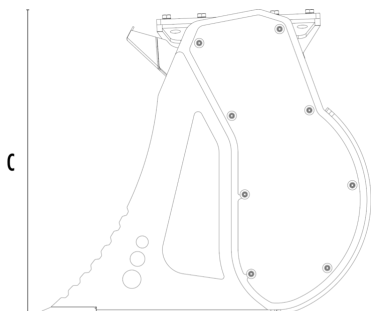

B

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Ajánlott Kotrógép	tonna	10 - 14
Súly	tonna	1,20
Terhelhetőség	m³	0,55
Nyomás	bar	230 - 280
Ellennyomás	bar	< 20
Olaj áramlási sebesség*	l/min	90 - 150
A dimenzió	mm	1250
B dimenzió	mm	1220
C dimenzió	mm	1110

* A minimális hidraulikus áramlási sebességet a szükséges üzemi nyomással együtt kell elérni.

TÁRCSA KÉSZLET

TÁRCSA	BEÁLLÍTÁS*	FELDOLGOZÁS TÍPUSA
RQ8 Rosta tárcsa	8 mm	Talaj levegőztetés
RQ20 Rosta tárcsa	20 mm	Nedves és száraz anyagok rostálása és válogatása
RQ50 Rosta tárcsa	50 mm	
RM mixer tárcsa		Szén aprítás Talaj levegőztetés Komposzt levegőztetés Üveg őrlés Gipszkarton térfogat csökkentés
RE8 Finom rosta tárcsa	8.5 mm	
RE16 Finom rosta tárcsa	16 mm	Nedves/száraz talaj rostálására
RC komposztáló tárcsa	36.5 mm	Lombozat és kisebb ágak aprítása Komposztálás

* Tárcsa zárt helyzetben.

KIEGÉSZÍTŐK

Tárcsaház	24 hónap Garancia
RQ8 Rosta tárcsa	RQ20 Rosta tárcsa
RQ50 Rosta tárcsa	RM mixer tárcsa
RC komposztáló tárcsa	RE8 Finom rosta tárcsa
RE16 Finom rosta tárcsa	

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



BONTÁS ÉS
FELJÚÍTÁS



Útépítés és
infrastruktúra



Zárt terek



Városi építési
területek



Távoli
munkaterületek és
összetett
logisztika



Csatornaépítés



Inert anyagok
újrahasznosítása
és
hulladékkezelés



FÖLDMUNKA ÉS
ÁSATÁSOK



Környezet-rehabilit



Mezőgazdaság és
tájrendezés



Erdőterületek
karbantartása

