



CSILLAGROSTA KANÁL MB-HDS523

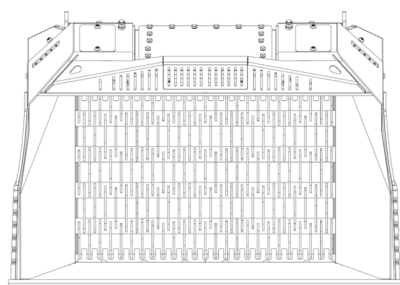

A

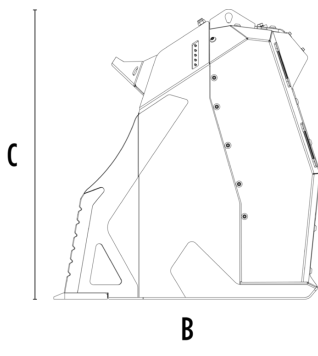

B




MŰSZAKI JELLEMZŐK



Ajánlott Kotrógép	tonna	30 - 45
Súly	tonna	3,35
Terhelhetőség	m³	2,00
Terhelhetőség kapacitás-növelő készlettel szènre	m³	2,40 - 3,50
Nyomás	bar	250 - 300
Ellennyomás	bar	< 20
Olaj áramlási sebesség*	l/min	230 - 250
A dimenzió	mm	2330
B dimenzió	mm	1500
C dimenzió	mm	1620

* A minimális hidraulikus áramlási sebességet a szükséges üzemi nyomással együtt kell elérni.

TÁRCSA KÉSZLET

TÁRCSA	BEÁLLÍTÁS*	FELDOLGOZÁS TÍPUSA
 RQ8 Rosta tárcsa	8 mm	Talaj levegőztetés
 RQ20 Rosta tárcsa	20 mm	Nedves és száraz anyagok rostálása és válogatása
 RQ50 Rosta tárcsa	50 mm	
 RM mixer tárcsa		Szén aprítás Talaj levegőztetés Komposzt levegőztetés Üveg őrlés Gipszkarton térfogat csökkentés
 RE8 Finom rosta tárcsa	8.5 mm	
 RE16 Finom rosta tárcsa	16 mm	Nedves/száraz talaj rostálására
 RC komposztáló tárcsa	36.5 mm	Lombozat és kisebb ágak aprítása Komposztálás

* Tárca zárt helyzetben.

KIEGÉSZÍTŐK

Tárcaház	24 hónap Garancia
RQ8 Rosta tárcsa	RQ20 Rosta tárcsa
RQ50 Rosta tárcsa	RM mixer tárcsa
RC komposztáló tárcsa	RE8 Finom rosta tárcsa
RE16 Finom rosta tárcsa	

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

