

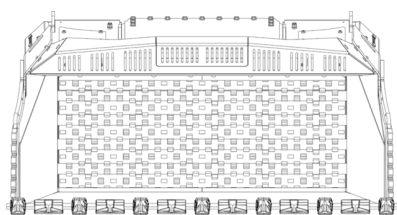


CSILLAGROSTA KANÁL

MB-HDS533

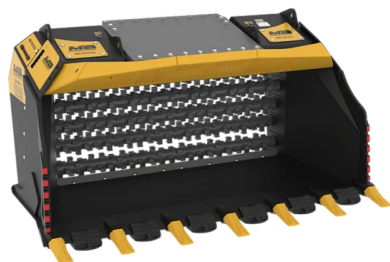

A



B

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Ajánlott Kotrógép

tonna

50 - 80



Ajánlott Rakodó*

tonna

30 - 50

Súly

tonna

6,60

Terhelhetőség

m³

3,80 - 5,20

Nyomás

bar

250 - 300

Ellennyomás

bar

< 20

Olaj áramlási sebesség**

l/min

230 - 250

A dimenzió

mm

3400

B dimenzió

mm

2130

C dimenzió

mm

1770

* Lásd a rakodásra és billenésre vonatkozó jogszabályi előírásokat UNI ISO 14397 - 1:2008.

** A minimális hidraulikus áramlási sebességet a szükséges üzemi nyomással együtt kell elérni.

TÁRCSA KÉSZLET

TÁRCSA

BEÁLLÍTÁS*

FELDOLGOZÁS TÍPUSA



RM mixer tárcsa

Szén aprítás
Talaj levegőztetés
Komposzt levegőztetés
Üveg őrlés
Gipszkarton térfogat csökkentés



RQ45 Rosta tárcsa

45 mm

Talaj levegőztetés
Nedves és száraz anyagok rostálása és válogatása

* Tárcsa zárt helyzetben.

KIEGÉSZÍTŐK

RM mixer tárcsa

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



Útépítés és infrastruktúra



Bányák és kőfejtők



Távoli munkaterületek és összetett logisztika



Csatornaépítés



Inert anyagok újrahasznosítása és hulladékkezelés



FÖLDMUNKA ÉS ÁSATÁSOK



Környezet-rehabilitáció