



CSILLAGROSTA KANÁL MB-HDS320

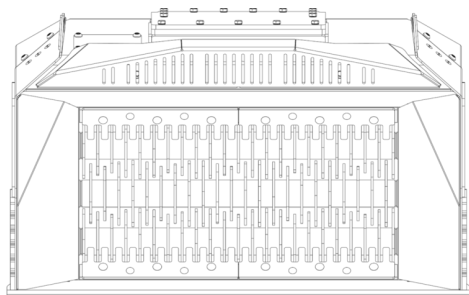

A

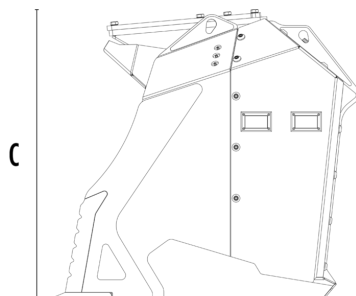

B



MŰSZAKI JELLEMZŐK



Ajánlott Kotrógép

tonna

18 - 24



Ajánlott Rakodó*

tonna

11 - 14

Súly

tonna

2,10

Terhelhetőség

m³

1,35

Nyomás

bar

250 - 300

Ellennyomás

bar

< 20

Olaj áramlási sebesség**

l/min

120 - 160

A dimenzió

mm

2050

B dimenzió

mm

1350

C dimenzió

mm

1250

* Lásd a rakodásra és billenésre vonatkozó jogszabályi előírásokat UNI ISO 14397 - 1:2008.


** A minimális hidraulikus áramlási sebességet a szükséges üzemi nyomással együtt kell elérni.

TÁRCSA KÉSZLET

TÁRCSA

BEÁLLÍTÁS*

FELDOLGOZÁS TÍPUSA



RQ8 Rosta tárcsa

8 mm

Talaj levegőztetés

RQ20 Rosta tárcsa

20 mm

Nedves és száraz anyagok rostálása és

RQ50 Rosta tárcsa

50 mm

válogatása



RM mixer tárcsa

Szén aprítás

Talaj levegőztetés

Komposzt levegőztetés

Üveg őrlés

Gipszkarton térfogat csökkentés



RE8 Finom rosta tárcsa

8.5 mm

Nedves/száraz talaj rostálására

RE16 Finom rosta tárcsa

16 mm



RC komposztáló tárcsa

36.5 mm

Lombozat és kisebb ágak aprítása

Komposztálás

* Tárcsa zárt helyzetben.

KIEGÉSZÍTŐK

Tárcsaház

24 hónap Garancia

RQ8 Rosta tárcsa

RQ20 Rosta tárcsa

RQ50 Rosta tárcsa

RM mixer tárcsa

RC komposztáló tárcsa

RE8 Finom rosta tárcsa

RE16 Finom rosta tárcsa

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



BONTÁS ÉS
FELÚJÍTÁS



Útépítés és
infrastruktúra



Zárt terek



Városi építési
területek



Távoli
munkaterületek és
összetett
logisztika



Csatornaépítés



Inert anyagok
újrahasznosítása
és
hulladékkezelés



FÖLDMUNKA ÉS
ÁSATÁSOK



Környezet-rehabilit



Mezőgazdaság és
tájrendezés



Erdőterületek
karbantartása